

**ЦИФРОВАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ
ДОРОГА**


СТРЕЛЕЦ 



**1 КОНТРОЛЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ**

2 БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА

ГДЕ ВАШ ПЕРСОНАЛ?

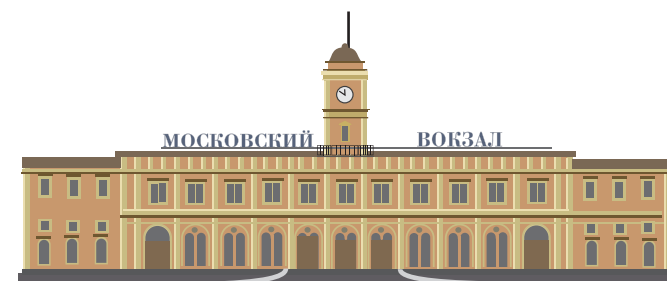

1. ЛОКАЛИЗАЦИЯ

- определение местоположения браслета **вне** здания.
- определение местоположения браслета **внутри** здания.

ВПЕРВЫЕ В МИРЕ!


2. ПЕЙДЖИНГ

оповещение (пейджинг до 140 знаков):

- общее (о пожаре);
- групповое (о сборе специалистов);
- персональное (вызов).

3. КНОПКА «ВЫЗОВ»

Тревожная кнопка (вызов с браслета с указанием места тревоги).

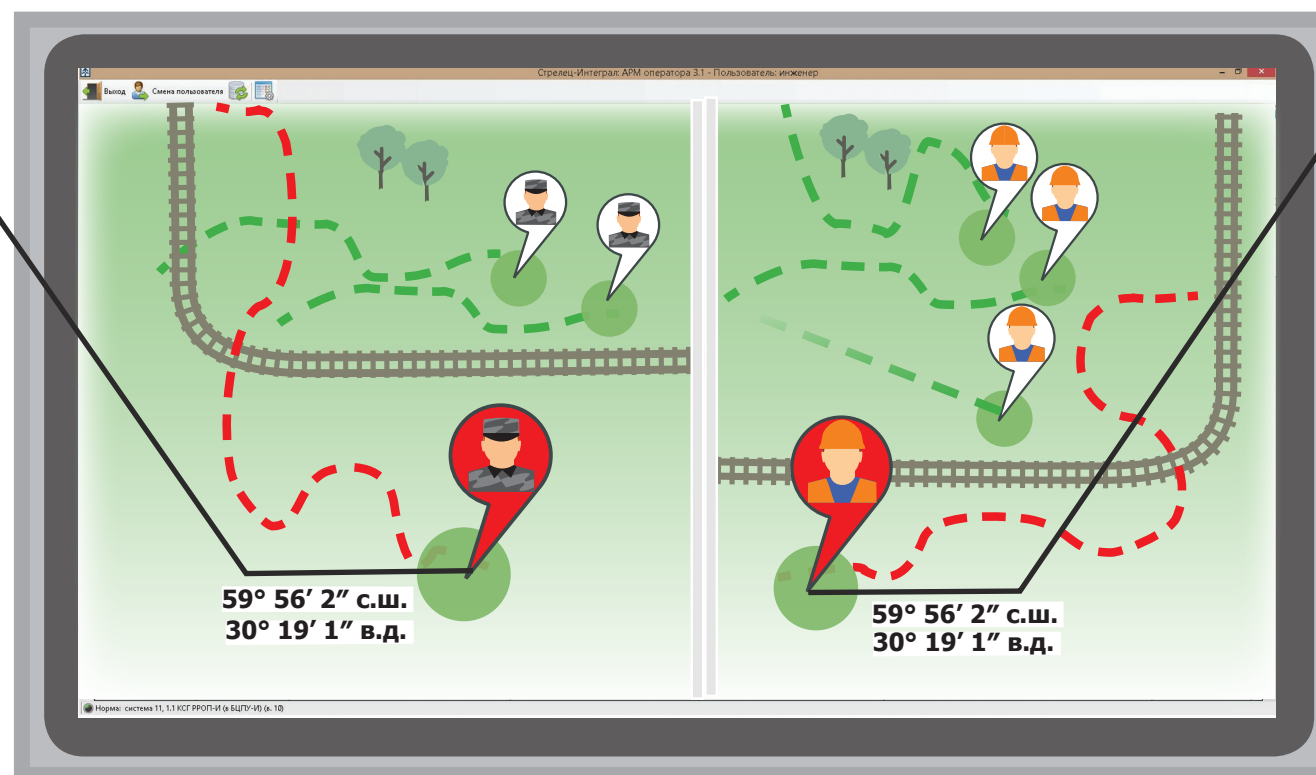

НАЗНАЧЕНИЕ:

- кнопка тревожной сигнализации (КТС)
- оповещение: вибро, экран, звук
- трекинг: ГЛОНАСС / GPS, локализация

ДО 2048 БРАСЛЕТОВ

в системе

РАДИОКАНАЛ:

дальность 5 / 50 км (при ретрансляции)

ОПОВЕЩЕНИЕ

2000 УСТРОЙСТВ за 1 мин.

АВТОНОМНАЯ РАБОТА

до 3-х месяцев работы


ДИАПАЗОН

рабочих температур -50...+55°C

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЕРСОНАЛА НА ОБЪЕКТЕ


Локализация по сигналам пожарных датчиков

ВОКЗАЛ

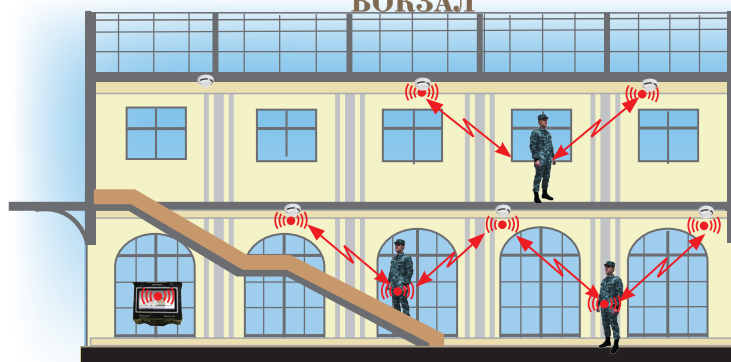

Локализация по сигналам спутников

ГЛОНАСС/GPS

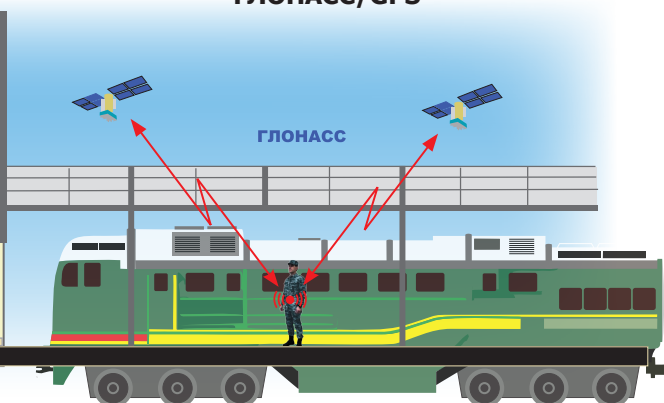

БРАСЛЕТ-ПРО БРАСЛЕТ-ПРО исп. Д

Устройство персонального оповещения и контроля



ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ:

Для контроля местонахождения, состояния и оповещения персонала, посетителей, оборудования на территории объекта.

ОСОБЕННОСТИ:

Локализация ВНУТРИ ЗДАНИЯ по пожарным датчикам.

Локализация ВНЕ ЗДАНИЯ по спутникам GPS / ГЛОНАСС.

Персональное оповещение о пожаре или входе в запрещенную зону. Пейджинг: рассылка информационных сообщений с контролем доставки.

До 2048 браслетов в системе.

Дальность до 50 км (при ретрансляции).

Глонасс/GPS.

Датчик неподвижности.

Степень защиты IP67.

Перезаряжаемый аккумулятор: до 3-х месяцев работы.

БЭВ1-И

Блок электронно-вычислительный



ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для контроля и управления устройствами системы ИСБ «Стрелец-Интеграл».

ОСОБЕННОСТИ:

Установка в кейс или стойку 19”.

Сенсорный экран.

Автономная работа до 8 часов.

РР-ПРО исп. УТМ

Контроллер радиоканальных устройств уличный мобильный



ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для быстрого разорачивания системы «Стрелец-ПРО».

ОСОБЕННОСТИ:

Радиоканал «Стрелец-ПРО».

2 режима дальности.

2 недели автономной работы.

Рабочая температура -40...+70°C.

IP 65.

ЛИНАР-ПРО

Извещатель охранный линейный радиоволновый



ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для охраны периметров различных объектов.

ОСОБЕННОСТИ:

Двухпозиционный извещатель.

Ширина луча - 3 м.

Рабочая дальность до 100 м.

Селекция целей и помех с использованием микропроцессорной обработки.

Передача индивидуального кода (защита от маскирующего источника).

Автономная работа до 6 месяцев.

Рабочая температура -40...+55 °C.



АРГУССПЕКТР

www.argus-spectr.ru

стрелец.рф