





# Монтаж оповещателей



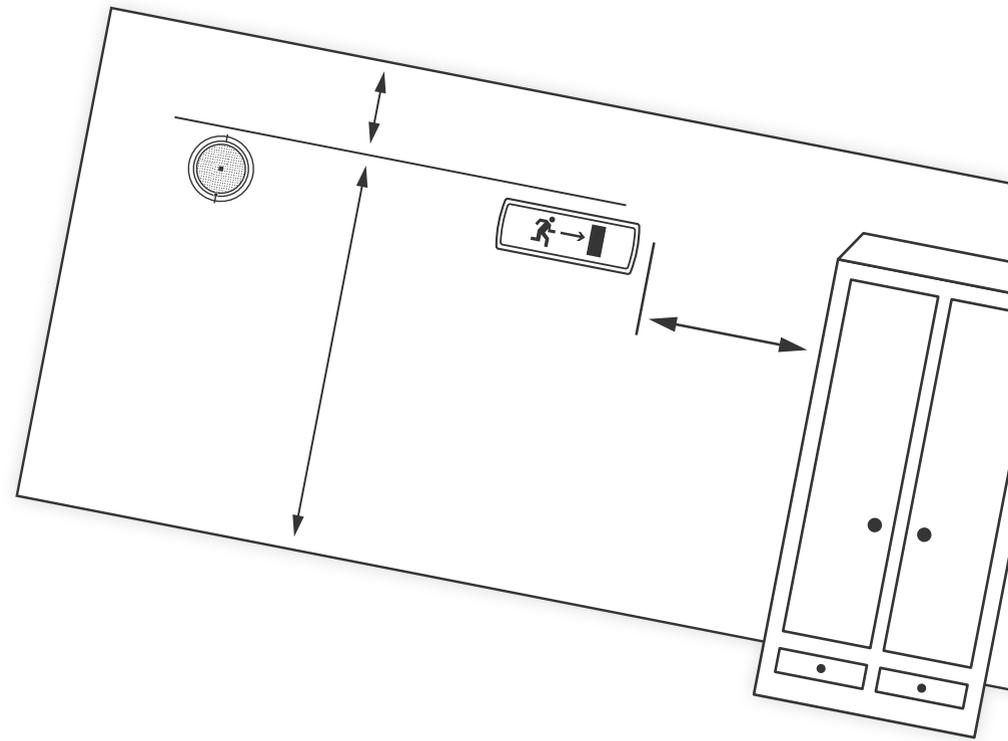


### Высота установки

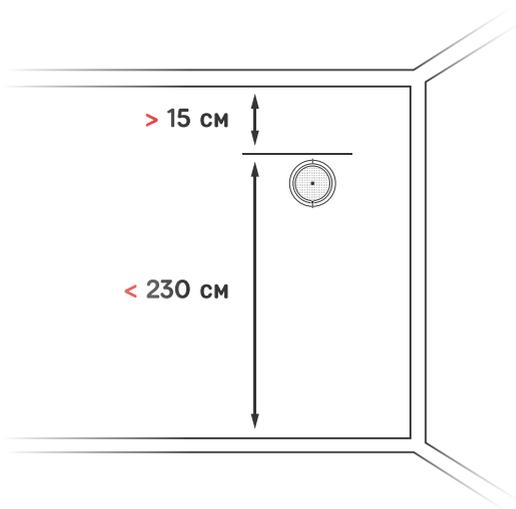

Оповещатели **Орфей-ПРО** и **Табло-ПРО** размещайте так, чтобы их верхняя часть была не ниже 2,3 м от пола, а расстояние до потолка было не менее 150 мм.


### Расстояние от посторонних предметов

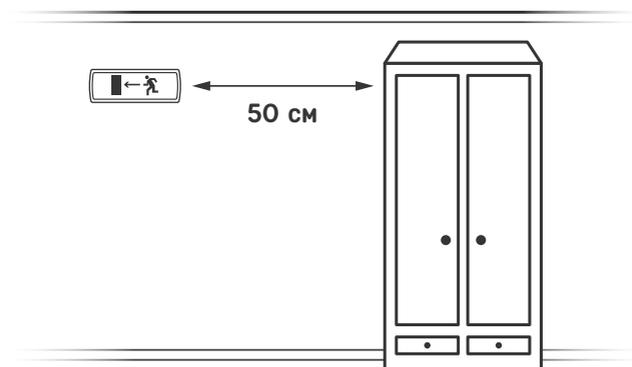

Горизонтальное и вертикальное расстояния от оповещателей до близлежащих предметов и устройств должны быть не менее 0,5 метра. Также учитывайте, что **Табло-ПРО** требуется размещать на видном месте, где нет посторонних предметов мешающих восприятию знака.



### Питание Табло-ПРО

Оповещатели **Табло-ПРО** поддерживают возможность подключения внешнего питания с резервированием посредством сменных батарей. Обычно это нужно в помещениях с массовым пребыванием людей, например в концертных залах. Там указатель выхода должен гореть постоянно, а значит батарейки быстро разрядятся.

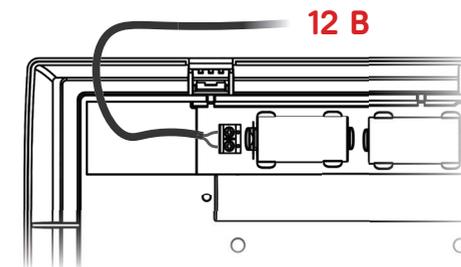

### Установка Орфей-ПРО

В комплекте **Орфей-ПРО** есть металлические скобы, которые позволяют закрепить устройство на подвесном потолке.

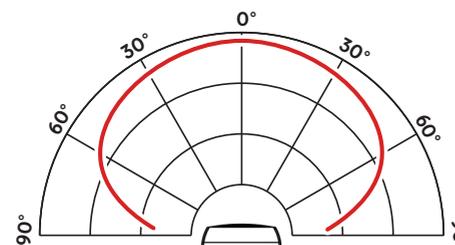

Однако мы рекомендуем вешать **Орфей-ПРО** на стену. Громче всего он говорит перед собой, поэтому лучше направить его на помещение, а не в пол. Так вы по максимуму задействуете его диаграмму направленности (изображена слева).